

Kod	Wydajność cieplna 55/45/20°C (W)	Wydajność cieplna 75/65/20°C (W)	Waga wyrobu wraz z kompletacją i opakowaniem (kg)	Wewnętrzna objętość wyrobu (dm ³)	Zalecana moc grzałki (W)
**440	192	319	10,31	5,33	300
**442	277	461	14,35	7,86	300





Wodny



Elektryczny




Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:



UWAGA!

Grzałkę elektryczną montować wyłącznie w dolnym otworze kolektora.

Grzejnik eksploatować wyłącznie w położeniu pionowym - grzałką w dół.

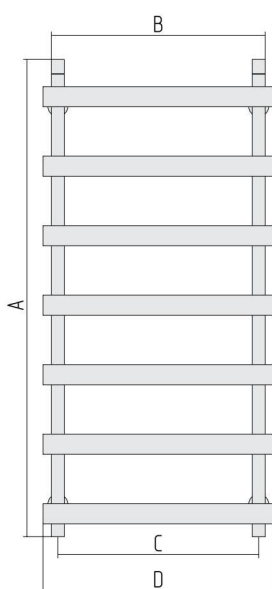

Kod	A	B	C	D	E	F	G	X	P	K
**440	788	532	500	574	54-70	80	592	116	72	110-126
**442	1188	532	500	574	54-70	80	992	116	72	110-126

Gama kolorów



50XXX
Naturalny