


Kod	Wydajność cieplna 55/45/20°C (W)	Wydajność cieplna 75/65/20°C (W)	Waga wyrobu wraz z kompletacją i opakowaniem (kg)	Wewnętrzna objętość wyrobu (dm ³)
**500	216	359	7,10	1,90




Wodny

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:



UWAGA!
Dla prawidłowej cyrkulacji tylko
dolne podłączenie do kolek-
tora oznakowanego czerwoną
naklejką.

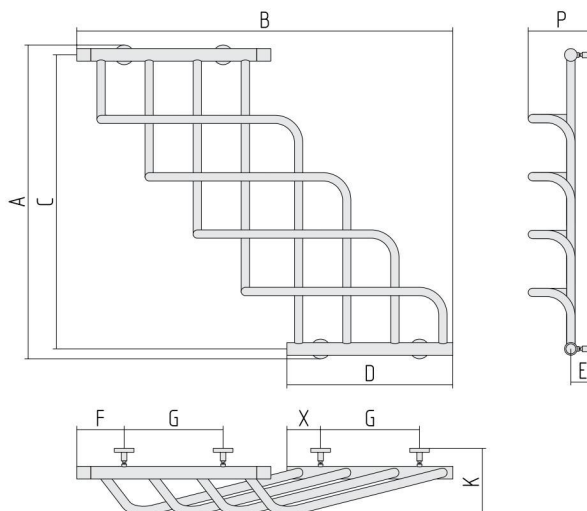

Kod	A	B	C	D	E	F	G	X	P	K
**500	792	955	748	422	54-76	117	260	81	200	238-254

Gama kolorów



50XXX
Naturalny



53XXX
Złoty