

Modus

PREMIUMSTYLE

Kod	Wydajność cieplna 55/45/20°C (W)	Wydajność cieplna 75/65/20°C (W)	Waga wyrobu wraz z kompletacją i opakowaniem (kg)	Wewnętrzna objętość wyrobu (dm ³)	Zalecana moc grzałki (W)
**231	213	437	8,50	3,05	300
**233	248	509	11,10	3,47	300
**235	306	629	13,30	4,30	600





Wodny



Elektryczny

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:





UWAGA!

Grzałkę elektryczną montować wyłącznie w dolnym otworze kolektora.

Grzejnik eksploatować wyłącznie w położeniu pionowym - grzałką w dół.

CE EN 442

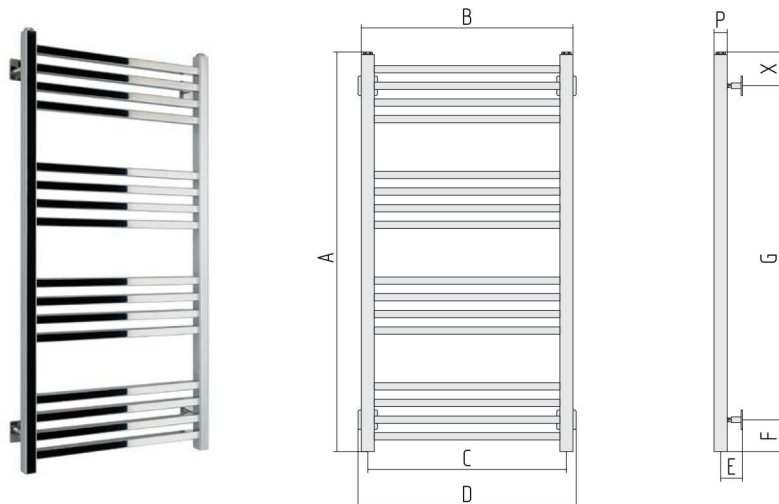

Kod	A	B	C	D	E	F	G	X	P	K
**231	806	530	500	550	54-70	80	640	86	30	70-86
**233	1006	530	500	550	54-70	80	840	86	30	70-86
**235	1206	530	500	550	54-70	80	1040	86	30	70-86

Gama kolorów



50XXX
Naturalny