

Kod	Wydajność cieplna 55/45/20°C (W)	Wydajność cieplna 75/65/20°C (W)	Waga wyrobu wraz z kompletacją i opakowaniem (kg)	Wewnętrzna objętość wyrobu (dm <sup>3</sup> )	Zalecana moc grzałki (W)
**107	199	408	6,60	2,18	300
**108	232	476	7,80	2,62	300
**109	286	588	10,00	3,13	300
**111	388	800	14,00	3,51	600



Wodny




Hybrydowy  
(wodno-  
elektryczny)





Elektryczny

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:

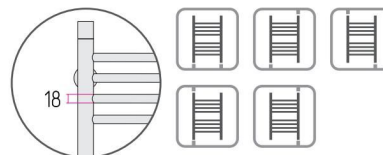


**UWAGA!**

Grzałkę elektryczną montować wyłącznie w dolnym otworze kolektora, oznaczonego czerwoną naklejką. Grzałka elektryczna może być zamontowana zarówno z prawej jak i z lewej strony. W tym celu należy obrócić grzejnik tak, aby oznaczony czerwoną naklejką kolektor znalazł się po wymaganej stronie. Grzejnik eksploatować wyłącznie w położeniu pionowym - grzałką w dół.

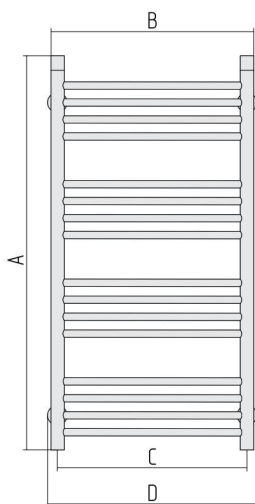

CE EN 442



Kod	A	B	C	D	E	F	G	X	P	K
**107	758	532	500	550	54-70	80	562	116	60	100-115
**108	958	532	500	550	54-70	80	762	116	60	100-115
**109	1158	532	500	550	54-70	80	962	116	60	100-115
**111	1458	532	500	550	54-70	80	1262	116	60	100-115

Gama kolorów



50XXX  
Stal polerowana